

TWA 850 RV (Laadkks)

Lange Flachwageneinheit mit abgesenktem Fußboden und Radvorlegern



UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Laadkks	TWA 850 (RV)	850



TWA 850 RV (Laadkks)

Lange Flachwageneinheit mit abgesenktem Fußboden und Radvorlegern

Wagendaten	Laadkks
Wagenlänge über Puffer	30.980 mm
Ladelänge	29.740 mm
Ladebreite	3.100 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	850/1.000 mm
Zulässige Fußbodenbelastung (nach UIC-531)	50 kN
Eigengewicht	ca. 28.000 kg
Lastgrenze A	ca. 36,0 t
Lastgrenze B	ca. 44,0 t
Lastgrenze C	ca. 44,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Zusatzdaten pro Wagenhälfte	
Radvorleger	16 Stück
Verzurrösen (seitlich)	16 Stück
Tragfähigkeit	ca. 22,0 t

TWA 850 RV (Laadkks)

Lange Flachwageneinheit mit abgesenktem Fußboden und Radvorlegern

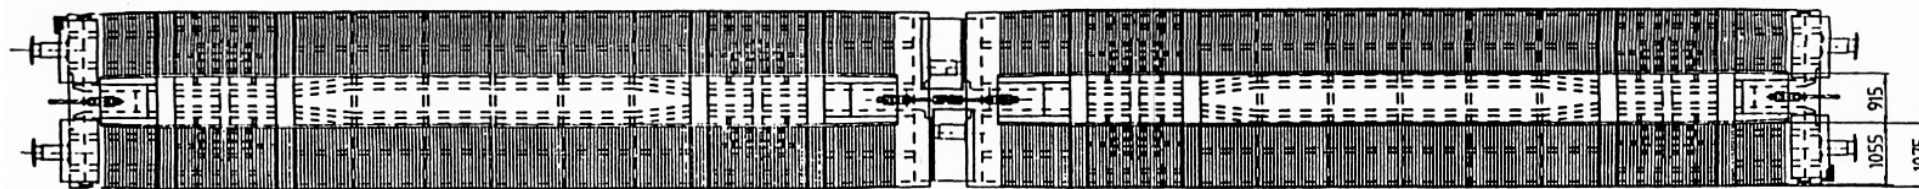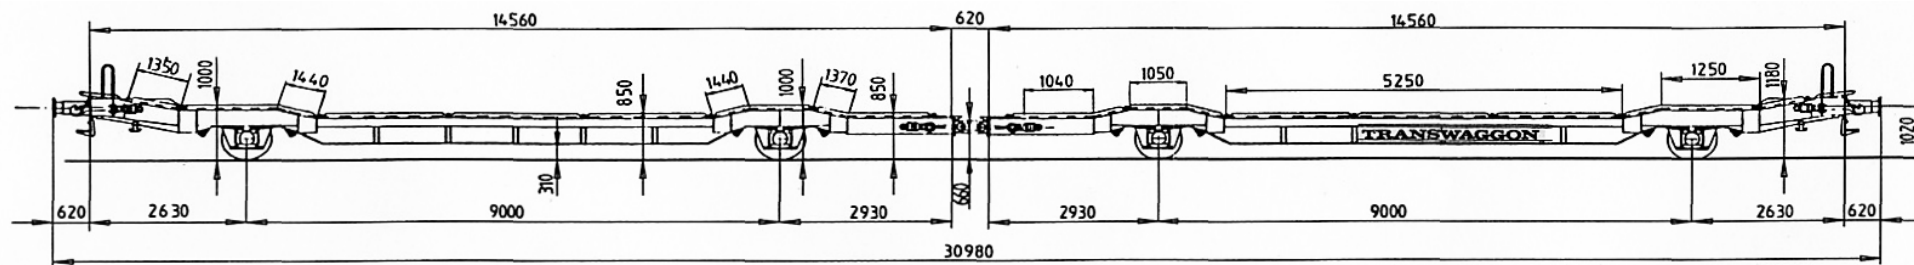

	A	B	C
S	36,0 t	44,0 t	
120	00,0 t		

**

	m	t	▲▲
a-a	3	22	22
b-b	6	22	22